


TEMPORIZADOR DE IRRIGAÇÃO DIGITAL COM TOQUE ÚNICO

MANUAL DO USUÁRIO

ITV102P-V1

RainPoint
www.rainpoint.com.br

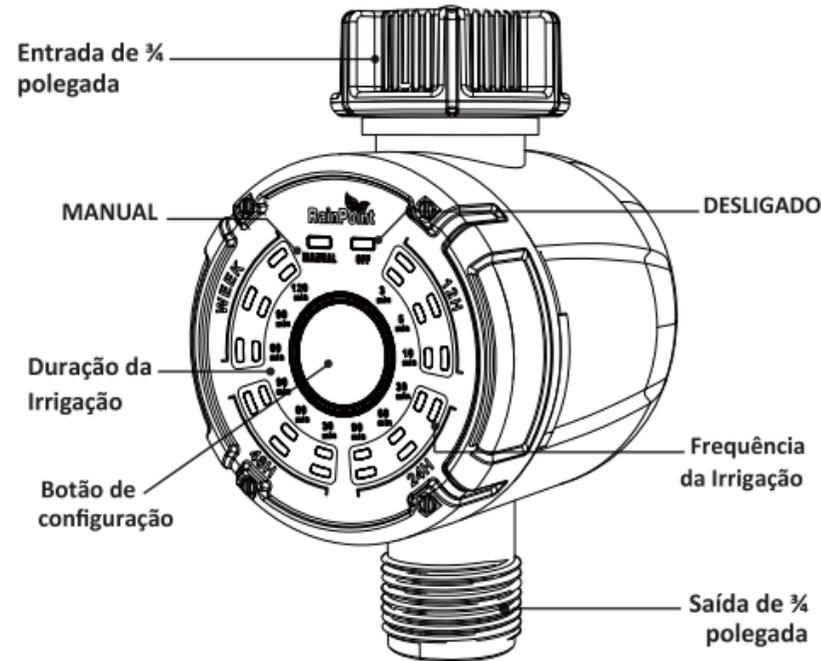

DADOS TÉCNICOS

Frequência de irrigação	12 horas/ 24 horas/ 48 horas/Semana
Duração da irrigação	3-10 Min, 30-90 Min, 60-120 Min
Pressão máxima de trabalho	8 Bar (120PSI)
Temperatura de trabalho	3°C - 50°C
À prova d'água	IP54
Fluxo máximo	35Litros/Minuto
Bateria	3 Pilhas Alcalinas AAA
Vida útil da bateria	Aprox. 1 ano

AVISOS


- Bateria fraca: O temporizador vai parar de funcionar e o indicador LED (DESLIGADO) piscará em Vermelho, quando a carga da bateria estiver baixa
- Não exponha o temporizador à geada
- Use somente água limpa, fresca e fria
- Remova e guarde o temporizador em um local seco durante o inverno
- Substitua todas as pilhas simultaneamente e redefina os parâmetros

INSTALAÇÃO DA PILHA

É recomendável usar pilhas Alcalinas. Pilhas alternativas podem resultar em funcionamento incorreto.

Desparafuse o controle manualmente do corpo do temporizador de irrigação, retire a tampa do compartimento da pilha posicionado na parte de trás da cobertura. Certifique-se que o compartimento da pilha está limpo.


Insira 3 pilhas alcalinas 1.5V AAA (não incluídas) no compartimento da pilha (Aviso: certifique-se de seguir a polaridade correta como indicado no compartimento.)

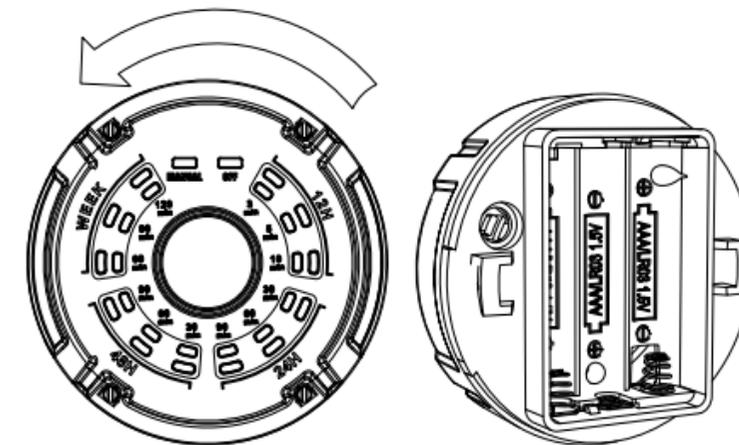

Feche corretamente o compartimento da pilha e recoloca a tampa frontal, certificando-se da posição correta do cabo para evitar comprometer a integridade e funcionalidade do controle da unidade. Após ligar o aparelho, todas as luzes de LED se ligam por 1 segundo e então se apagam. Depois que a luz estiver desligada, a operação subsequente pode ser realizada.

INSTALAÇÃO DO TEMPORIZADOR


Gire o compartimento da porca do temporizador de irrigação encima da parte externa da torneira da mangueira e aperte para evitar vazamentos.

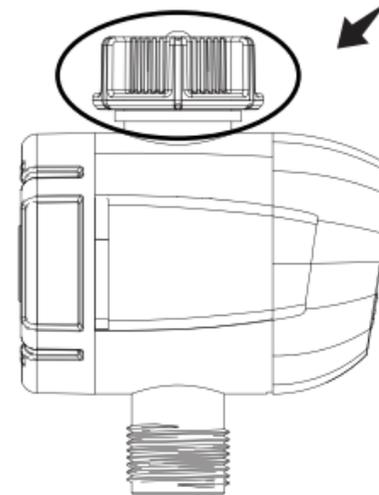

TEMPO E FREQUÊNCIA DE IRRIGAÇÃO

- 3min, 5min, 10min de tempo de irrigação para cada 12 horas
- 30min, 60min, 90min de tempo de irrigação para cada 24 horas
- 30min, 60min, 90min de tempo de irrigação para cada 48 horas
- 60min, 90min, 120min de tempo de irrigação para cada semana


Total de 12 programas para programar/agendar facilmente o seu sistema de gotejamento

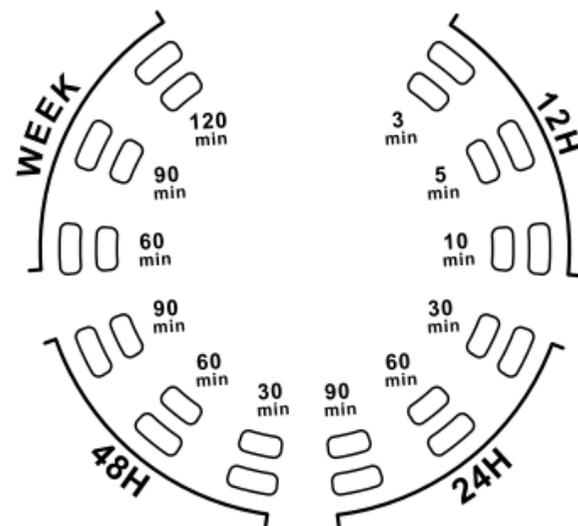

AJUSTE A DURAÇÃO E A FREQUÊNCIA DA IRRIGAÇÃO

Instale as pilhas e a luz de LED pisca. Pressione o botão de configuração e a luz LED começa a se mover no sentido horário. Você pode selecionar a duração de irrigação especificada.


Por exemplo, a figura seguinte mostra 90 minutos de duração de irrigação e, 24 horas de frequência de irrigação.

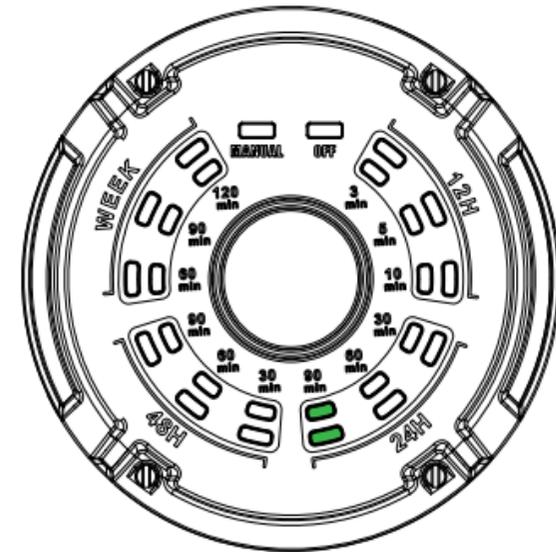

INICIAR A IRRIGAÇÃO

Após ajustar a duração e a frequência da irrigação, espere por 4 segundos, a luz de LED começará a piscar com um som "DA", a válvula no temporizador está aberta. Durante a irrigação, a luz de LED piscará a cada 4 segundos até o fim da irrigação.

Exemplo: A figura abaixo mostra a irrigação por 10 minutos a cada 12 horas.

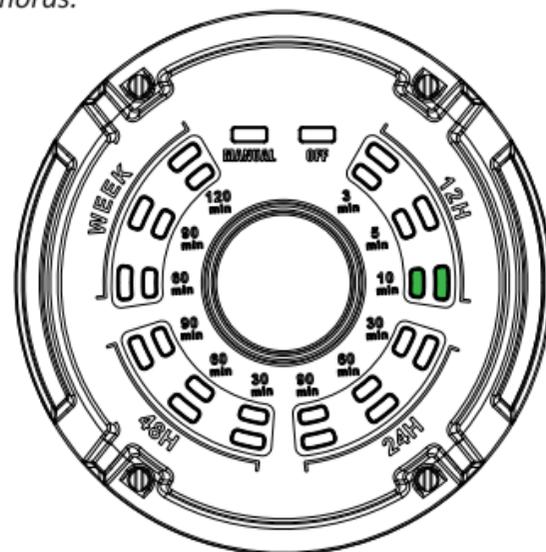

PARAR A IRRIGAÇÃO

Durante a irrigação, pressione o botão de ajuste/ configuração por 3 segundos, o temporizador de água parará com uma luz vermelha no "DESLIGADO".

MODO DE IRRIGAÇÃO MANUAL

Pressione o botão de configuração sem interrupção continuamente, a luz de LED se moverá em sentido horário para a luz do "MANUAL", espere por 4 segundos, a irrigação iniciará.


RainPoint
www.rainpoint.com.br

